


Monitoring
inside the SILO
24/365



ESIS本体

設置イメージ

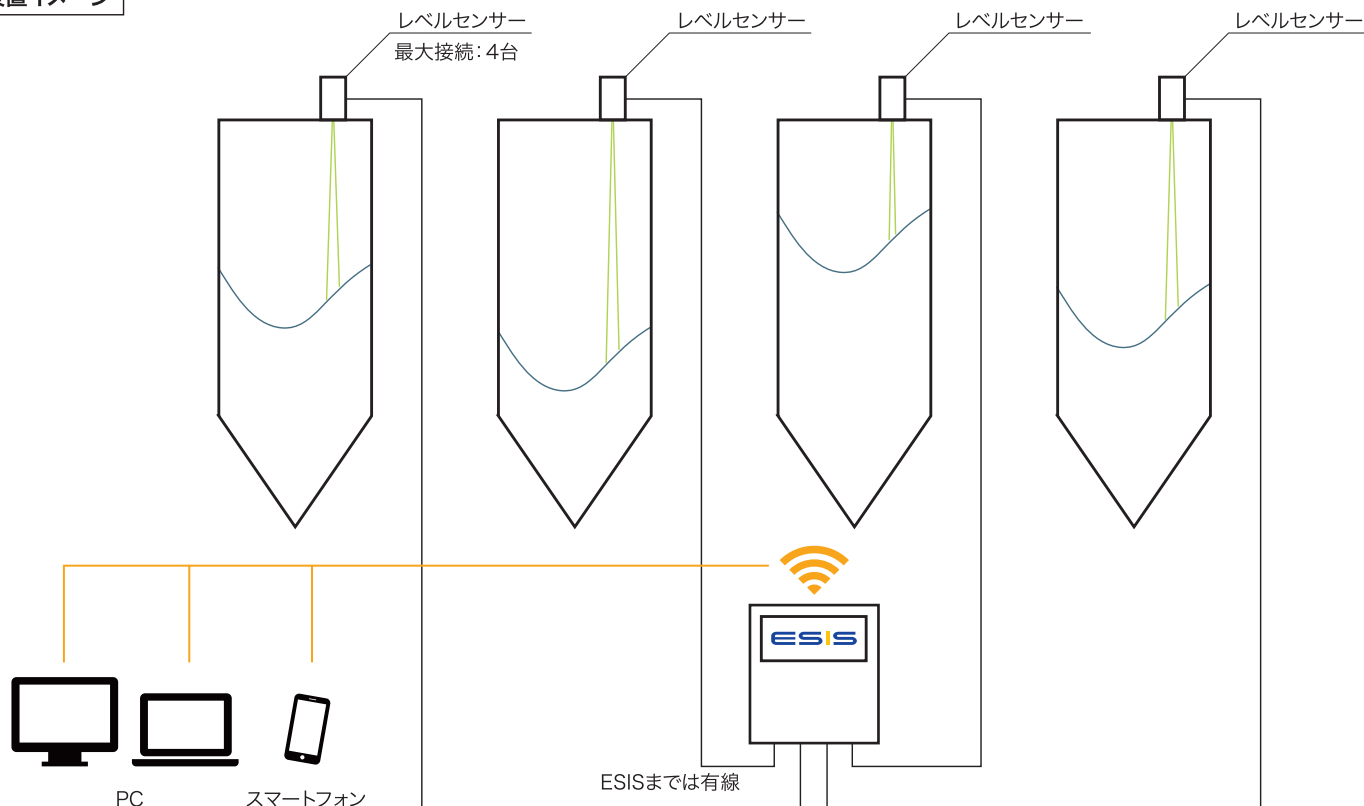

項 目	内 容		備 考
	規 格	本体コネクタ	
型 式	ESIS	—	—
入力電圧	ACDCコンバーター: AC88~264[V]	M3端子台	ACDCコンバーター
	ESIS: DC22~27.6[V]	2極ソケットコネクタ	
消費電力	24~38[VA]	—	
認証	UL62368-1 (通信機器安全規格)	—	
保護回路	過電圧/過電流/過熱 回路短絡/サージ	—	—
入力IF	リレー a接点 入力1	Dsub25雄コネクタ	レベル計1の満量信号
	リレー a接点 入力2	Dsub25雄コネクタ	レベル計2の満量信号
	リレー a接点 入力3	Dsub25雄コネクタ	レベル計3の満量信号
	リレー a接点 入力4	Dsub25雄コネクタ	レベル計4の満量信号
	4mA~20mA 入力1	Dsub25雄コネクタ	レベルセンサー1のアナログ信号
	4mA~20mA 入力2	Dsub25雄コネクタ	レベルセンサー2のアナログ信号
	4mA~20mA 入力3	Dsub25雄コネクタ	レベルセンサー3のアナログ信号
	4mA~20mA 入力4	Dsub25雄コネクタ	レベルセンサー4のアナログ信号

項 目	内 容		備 考
	規 格	本体コネクタ	
データ送信	LTE方式	SMA	iSIMまたはnanoSIM
	無線設備技術基準適合証明番号	—	TEREC R,T
外形寸法	幅173mm×高さ79mm×奥行45mm	—	詳細は外見寸法図参照
筐体材質	アルミ(アルマイト)	—	—
筐体色	シルバー(正面上部蓋に製品名有)	—	ヒンジとネジはシルバー
取付方法	DINレールに取付け	—	DINレールコネクタは背面に設置
質量	1kg以下	—	本体+LTEアンテナ+ GPSアンテナ+ACアダプタ
総務省	C-05-02355	—	電気通信事業届出書 届出番号
特許	特許第7539714号	—	—



昭和鋼機株式会社

<https://www.showakouki.co.jp>
E-mail: info@showakouki.xbiz.jp

本 社 〒454-0824 名古屋市中川区馬元町2-72-1
TEL.052-362-8251 FAX.052-362-8633

関東支店 〒341-0024 埼玉県三郷市三郷1-5-6 エルドラドONE 2A
TEL.048-951-5490 FAX.048-951-5491

部品センター 〒341-0026 埼玉県三郷市幸房644-1
TEL.048-951-5490

三河営業所 〒441-0203 愛知県豊川市長沢町東千束50
TEL.0533-88-3378 FAX.0533-88-3399

岡崎工場 〒441-0203 愛知県豊川市長沢町東千束50
TEL.0533-88-3222 FAX.0533-88-6714

