



大容量ながら
設置スペースを選ばない
大きなゆとり。

14t~30t 縦型移動式タンク

特許第1648390号

- 軽量コンパクト設計! 普通トラックで運搬できます。
- 9m²の小スペースで設置でき、
据付け・撤去が簡単です。
- 施工規模・貯蔵量により選べる6タイプ。





■主仕様

名 称		仕 様					
型 式		30×1000	25×1000	30×500	20×500	17×500	14×500
容 量		22.9m³	20.0m³	23.6m³	15.5m³	13.5m³	11.5m³
自 重		5.6t	5.4t	5.0t	4.8t	4.3t	3.8t
寸法(mm)	a	2600	2500	2600	2350	2400	2200
	b	7980	7980	7980	7000	6730	6400
	c	3985	3985	4620	4016	3708	3400
	d	7070	7070	7070	6310	———	5460
排出シュート		200φダクトホース					
堅型スクリュー		50T／H			25T／H		
引出スクリュー		50T／H			25T／H		
バグフィルター		8m²			6m²		
コンプレッサー		0.75KW					
受入圧送管		100A SGP					
レベル計		受入可表示					
レベル計		超満表示					
外部表示器		3桁デジタル表示					
動力制御盤		レバー表示及びリモコンケーブル付					
印字記録計		オプション					
在庫管理システム		オプション					
設備動力		13.25kw			9.75kw		
運搬		10T低床	10T低床	10T低床	10T	10T	4T

*本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

■外観図

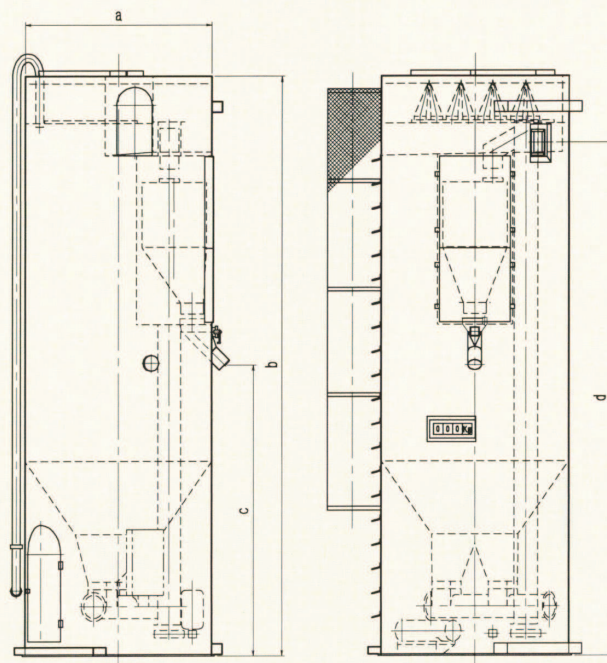

■用途

セメント・固化材・ベントナイト
フライアッシュ・高炉スラグ・生石灰
セメント各種原料用 etc.

取扱店



昭和鋼機株式会社

■本 社 〒454-0824
■中川部品 センター 名古屋市中川区蔦元町二丁目72番地1
TEL.052-362-8251(代)
FAX.052-362-8633

■工 場 愛知県宝飯郡音羽町大字長沢50
TEL.0533-88-3222
FAX.0533-88-6714

E-mail: office@showakouki.co.jp
http://www.showakouki.co.jp